


# DATENBLATT



GEPRÜFT AUF	ERGEBNIS	NACH DIN
Lichtechtheit:	nicht bewertbar	54004
Abriebwerte: Trocken Nass Schweiß	<b>Stufe:</b> 4 - 5 5 4 - 5	53339
Dauerfaltverhalten: 20.000 Knickungen	bestanden	53340
Reissfestigkeit: 20 N/mm	bestanden	53329
Brandverhalten: nach EN1021 Teil I u. II	bestanden	
Detaillierte Informationen zu den Themen Lichtechtheit, Abriebwerte, Hautverträglichkeit und Brennverhalten finden Sie unter: <a href="http://www.ecopell.de/daten-und-fakten.html">www.ecopell.de/daten-und-fakten.html</a>		
Schadstoffprüfungen auf: Schwermetalle, Chlorparaffine (Durchgeführt vom Bremer Umweltinstitut, 2015)		

NOYA 165

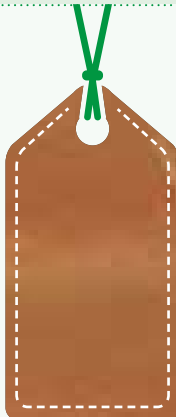

Farbe: Noya 165  
Kollektion: Rodeo PLUS  
Stärke: 2,5 mm

