

DATENBLATT



| GEPRÜFT AUF | ERGEBNIS | NACH DIN |
|-------------|----------|----------|
|-------------|----------|----------|

| | | |
|----------------|---|-------|
| Lichtechtheit: | 3 | 54004 |
|----------------|---|-------|

Mögliche
Farbveränderung:



Abriebwerte:

Stufe:

| | | |
|---------|-------|-------|
| Trocken | 4 - 5 | 53339 |
| Nass | 4 | |
| Schweiß | 3 - 4 | |

Dauerfaltverhalten:

| | | |
|-------------------|-----------|-------|
| 20.000 Knickungen | bestanden | 53340 |
|-------------------|-----------|-------|

Reissfestigkeit:


| | | |
|---------|-----------|-------|
| 20 N/mm | bestanden | 53329 |
|---------|-----------|-------|

Brandverhalten:

| | |
|--------------------------|-----------|
| nach EN1021 Teil I u. II | bestanden |
|--------------------------|-----------|

Detaillierte Informationen zu den Themen Lichtechtheit, Abriebwerte, Hautverträglichkeit und Brennverhalten finden Sie unter:
www.ecopell.de/daten-und-fakten.html

WALNUT 166

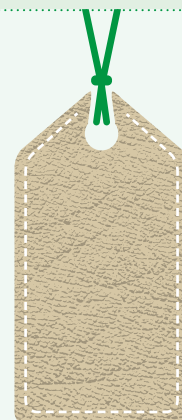

Farbe: Walnut 166
Kollektion: Rodeo SOFT
Stärke: 1,4 - 1,6 mm