

DATENBLATT



GEPRÜFT AUF	ERGEBNIS	NACH DIN
-------------	----------	----------

Lichtechtheit:	4+	54004
----------------	----	-------

Mögliche
Farbveränderung:



Abriebwerte:

Stufe:

Trocken	5	53339
Nass	5	
Schweiß	5	

Dauerfaltverhalten:
20.000 Knickungen

bestanden 53340

Reissfestigkeit:
20 N/mm

bestanden 53329

Brandverhalten:

nach EN1021 Teil I u. II

bestanden


Detaillierte Informationen zu den Themen Lichtechtheit, Abriebwerte, Hautverträglichkeit und Brennverhalten finden Sie unter:
www.ecopell.de/daten-und-fakten.html

Schadstoffprüfungen auf:

Schwermetalle, PAK

(Durchgeführt vom Bremer Umweltinstitut, 2013)

BELUGAWEISS 360

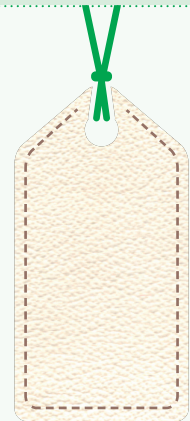

Farbe: Belugaweiss 360
Kollektion: Nappa
Stärke: 1,4 - 1,6 mm

Untersuchung der Ergebnisse auf Schwermetalle

Schwermetall	H 5154 FL Ecopell 360 Belugaweiss KW 23 (mg/kg)	BG (mg/kg)
Antimon	<0,5	0,5
Aluminium	180	10
Arsen	<0,5	0,5
Blei	<0,5	0,5
Cadmium	<0,2	0,2
Chrom	7	1
Kobalt	<1	1
Quecksilber	<0,1	0,1
Nickel	<1	1
Titan	2300	10
Zirkonium	165	5

Untersuchung der Ergebnisse auf PAK

Parameter	H 5154 FL Ecopell 360 Belugaweiss KW 23 (mg/kg)	NG (mg/kg)
Naphthalin	0,05	0,01
Acenaphthylen	0,01	0,01
Acenaphthen	0,01	0,01
Fluoren	nn	0,01
Phenanthren	0,05	0,02
Anthracen	nn	0,02
Fluoranthren	0,02	0,02
Pyren	0,02	0,02
Chrysen	nn	0,02
Benzo(a)anthracen	nn	0,02
Benzo(b)fluoranthren	nn	0,02
Benzo(k)fluoranthren	nn	0,02
Benzo(a)pyren	nn	0,02
Indeno(1,2,3-cd)pyren	nn	0,02
Dibenzo(a,h)anthracen	nn	0,02
Benzo(g,h,i)perylene	nn	0,02
Summe PAK	0,16	

BG = Bestimmungsgrenze | NG = Nachweisgrenze | mg/kg = Milligramm pro Kilogramm | nn = nicht nachweisbar