


| GEPRÜFT AUF | ERGEBNIS | NACH DIN |
|-------------|----------|----------|
|-------------|----------|----------|

|                |       |       |
|----------------|-------|-------|
| Lichtechtheit: | 1 - 2 | 54004 |
|----------------|-------|-------|

Mögliche  
Farbveränderung:



Abriebwerte:

Stufe:

|         |       |       |
|---------|-------|-------|
| Trocken | 5     | 53339 |
| Nass    | 4 - 5 |       |
| Schweiß | 4 - 5 |       |

Dauerfaltverhalten:  
20.000 Knickungen

bestanden 53340

Reissfestigkeit:  
20 N/mm

bestanden 53329

Brandverhalten:

nach EN1021 Teil I u. II


bestanden

Detaillierte Informationen zu den Themen Lichtechtheit, Abriebwerte, Hautverträglichkeit und Brennverhalten finden Sie unter:  
[www.ecopell.de/daten-und-fakten.html](http://www.ecopell.de/daten-und-fakten.html)

Schadstoffprüfungen auf:

Schwermetalle, Dimethylfumarat, aromatische Amine aus Azofarben  
(Durchgeführt vom Bremer Umweltinstitut, 2021)

HIPPO 362

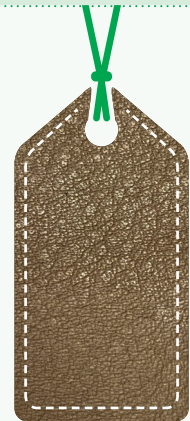

Farbe: Hippo 362  
Kollektion: Nappa  
Stärke: 1,4 - 1,6 mm