


DATENBLATT



GEPRÜFT AUF	ERGEBNIS	NACH DIN
Lichtechtheit:	3	54004
Mögliche Farbveränderung:		
Abriebwerte:	Stufe:	
Trocken	5+	53339
Nass	5+	
Schweiß	5+	
Dauerfaltverhalten: 20.000 Knickungen	bestanden	53340
Reissfestigkeit: 20 N/mm	bestanden	53329
Brandverhalten: nach EN1021 Teil I u. II	bestanden	
Detaillierte Informationen zu den Themen Lichtechtheit, Abriebwerte, Hautverträglichkeit und Brennverhalten finden Sie unter: www.ecopell.de/daten-und-fakten.html		
Schadstoffprüfungen auf: Schwermetalle, Anilin, Glutardialdehyd (Durchgeführt vom Bremer Umweltinstitut, 2014/2015)		

BABY ROSA 323

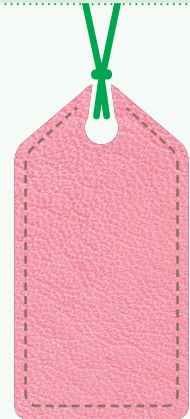

Farbe: Baby Rosa 323
Kollektion: Nappa
Stärke: 1,4 – 1,6 mm



Optional und nur nach
Verfügbarkeit.
Bitte explizit anfragen.

Untersuchung der Ergebnisse auf Anilin

Parameter	K 2407 FL-5 Ecopell 323 Baby Rosa KW 41 (mg/kg)	NG (mg/kg)	Anforderungen IVN Leder (mg/kg)
Anilin	nn	3	≤ 60*

* Summengrenzwert für weitere, über die europäische Gesetzgebung hinausgehende Amine (2,4 Xylidin, N,N. Dimethylanilin, 5-Chlor-o-toluidin, p-Phenylendiamin und Anilin)

Untersuchung der Ergebnisse auf Schwermetalle

Schwermetall	H 1277 FL-1 Ecopell 323 Baby Rosa KW 10 (mg/kg)	BG (mg/kg)
Antimon	<1	1
Aluminium	<10	10
Arsen	2	2
Blei	<1	1
Cadmium	<0,2	0,2
Chrom	<2	2
Kobalt	<2	2
Quecksilber	<0,2	0,2
Nickel	<2	2
Titan	<20	20
Zirkonium	<5	5

Untersuchung der Ergebnisse auf Glutardialdehyd

Parameter	H 8696 FL-6 Ecopell 323 Baby Rosa KW 8 (mg/kg)	NG (mg/kg)	Anforderungen IVN Leder (mg/kg)
Glutardialdehyd	23	2	100*