

DATENBLATT



GEPRÜFT AUF	ERGEBNIS	NACH DIN
-------------	----------	----------

Lichtechtheit:	3 - 4	54004
----------------	-------	-------

Abriebwerte:

Trocken

Nass

Schweiß

Stufe:

4 - 5

1 - 2

1 - 2

53339

Dauerfaltverhalten:

20.000 Knickungen

bestanden

53340

Reissfestigkeit:

20 N/mm

bestanden

53329

Brandverhalten:

nach EN1021 Teil I u. II

bestanden


Detaillierte Informationen zu den Themen Lichtechtheit, Abriebwerte, Hautverträglichkeit und Brennverhalten finden Sie unter:
www.ecopell.de/daten-und-fakten.html

Schadstoffprüfungen auf:

Schwermetalle

(Durchgeführt vom Bremer Umweltinstitut, 2015)

PACO 144

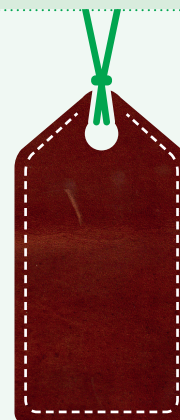

Farbe: Paco 144

Kollektion: Rodeo PLUS

Stärke: 2,5 mm