

DATENBLATT



GEPRÜFT AUF	ERGEBNIS	NACH DIN
-------------	----------	----------

Lichtechtheit:	4	54004
----------------	---	-------

Abriebwerte:	Stufe:	
Trocken	4 - 5	53339
Nass	1 - 2	
Schweiß	1	

Dauerfaltverhalten: 20.000 Knickungen	bestanden	53340
--	-----------	-------


Reissfestigkeit: 20 N/mm	bestanden	53329
-----------------------------	-----------	-------

Brandverhalten: nach EN1021 Teil I u. II	bestanden	
---	-----------	--

Detaillierte Informationen zu den Themen Lichtechtheit, Abriebwerte, Hautverträglichkeit und Brennverhalten finden Sie unter:
www.ecopell.de/daten-und-fakten.html

Schadstoffprüfungen auf:
Schwermetalle, Chlorparaffine
(Durchgeführt vom Bremer Umweltinstitut, 2015)

SOYALA 120

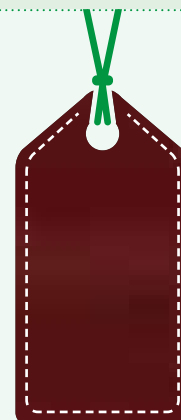

Farbe: Soyala 120
Kollektion: Rodeo PLUS
Stärke: 2,5 mm